

CHE **bella** TECNICA!



Scarichi

Scarichi per bagni / pavimenti
in materiale plastico

Qualità
Sicurezza
Successo


L'assortimento base per il commerciante

Per più possibilità:

Articolo	Descrizione	Art.Nr.
Sistema 125	<p>Scarico per bagno KESSEL NUOVO Giro® in PP, insonorizzato, scarico flessibile, DN 50, portata di scarico 1,3 l/s</p> <p>Con chiusura trattieni odori estraibile.</p> <p>Con entrata laterale ruotabile DN 50 e guarnizione slabbrata fissa.</p>	<p>Rialzo adattabile in altezza in ABS Classe K3 Per piastrelle di spessore da 8 a 20 mm. Con Sistema KESSEL Lock & Lift.</p> <p>Con copertura in design ovale 120 x 120 mm e telaio in acciaio Art.Nr. 45 101.64</p> <p>Con copertura in design a griglia 120 x 120 mm in acciaio Art.Nr. 45 101.63</p>




Sistema 125	<p>NUOVO</p> <p>Scarico per pavimenti KESSEL NUOVO Practicus® in PP, insonorizzato, scarico verticale, DN ..., portata di scarico 1,8 l/s</p> <p>Con chiusura trattieni odori estraibile.</p>	<p>Rialzo adattabile in altezza in ABS Classe K3 Con guarnizione slabbrata e copertura di protezione per fase di installazione.</p> <p>Con copertura a griglia in materiale plastico, nero</p> <p>DN 50 Art.Nr. 45 250.40 DN 70 Art.Nr. 45 270.40 DN 100 Art.Nr. 45 210.40</p>
--------------------	---	---




Sistema 100	<p>Scarico per bagno KESSEL NUOVO "Il superpiatto" in PP, insonorizzato, scarico flessibile, DN 50, portata di scarico 0,9 l/s</p> <p>Con chiusura trattieni odori estraibile.</p> <p>Con ingresso laterale DN 40 e guarnizione slabbrata fissa.</p>	<p>Altezza di installazione minima 90 mm.</p> <p>Rialzo adattabile in altezza in ABS con griglia 100 x 100 mm in acciaio, Classe K3.</p> <p>Art.Nr. 42 701.20</p>
--------------------	---	---




Sistema 100	<p>Scarico per bagno KESSEL Classic in ABS, scarico laterale, DN ..., portata di scarico 0,9 l/s</p> <p>Con chiusura trattieni odori estraibile (50 mm).</p> <p>Con guarnizione slabbrata fissa.</p>	<p>Rialzo adattabile in altezza in ABS Classe K3</p> <p><input type="checkbox"/> Con copertura piastrellabile 110 x 110 mm in materiale plastico, con sistema di chiusura DN 50 Art.Nr. 40 150.66 DN 70 Art.Nr. 40 170.66</p> <p><input type="checkbox"/> con griglia 100 x 100 mm in acciaio DN 50 Art.Nr. 40 150.20 DN 70 Art.Nr. 40 170.20</p>
--------------------	---	---



Sistema 100	<p>Canaletta doccia KESSEL „LINEARIS“ in materiale plastico con copertura e telaio in acciaio inox composta da: Rialzo per canaletta in ABS con flangia perimetrale per guarnizioni impermeabili sottili; copertura/telaio in acciaio; con apertura d'ispezione piastrellabile e sistema di chiusura.</p>	<p>Con corpo base di scarico per bagno KESSEL Classic in ABS, scarico laterale 2,5°, DN 50 portata di scarico 0,9 l/s, con supporti di montaggio</p> <p>750 mm Art.Nr. 40 150.83 850 mm Art.Nr. 40 150.84 950 mm Art.Nr. 40 150.85 1150 mm Art.Nr. 40 150.87</p>
--------------------	--	---

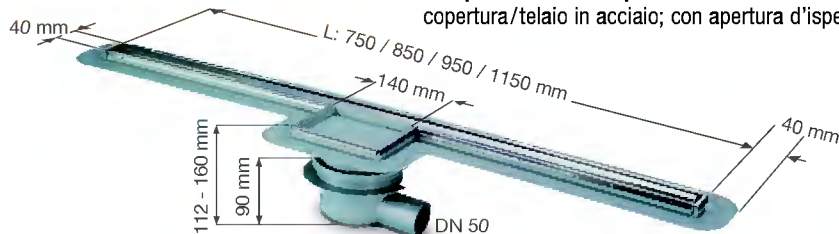


Sistema 125	<p>NUOVO</p> <p>Canaletta doccia KESSEL „LINEARIS“ Super 60 in materiale plastico copertura/telaio in acciaio inox composta da: Rialzo per canaletta in ABS con flangia perimetrale per guarnizioni impermeabili sottili; margine di copertura/telaio in acciaio; margine interno sollevabile, ribaltabile e piastrellabile. Telaio/margine interno adattabili in altezza. Telaio della canaletta orientabile sullo spessore della piastrella; con apertura d'ispezione piastrellabile e sistema di chiusura.</p>	<p>Con il corpo base KESSEL scarico per bagno „l'ultrapiatto“ in PP, scarico laterale 2,5°, DN 50, portata di scarico 60 l/min a norma DIN EN 1253</p> <p>750 mm Art.Nr. 45 700.83 850 mm Art.Nr. 45 700.84 950 mm Art.Nr. 45 700.85 1150 mm Art.Nr. 45 700.87</p>
--------------------	---	---

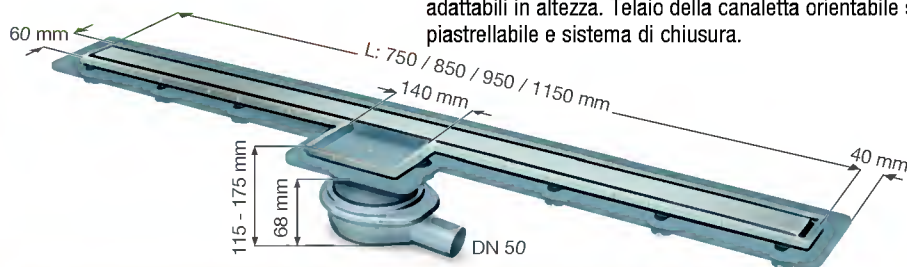


100

Ricambi e accessori Sistema 100

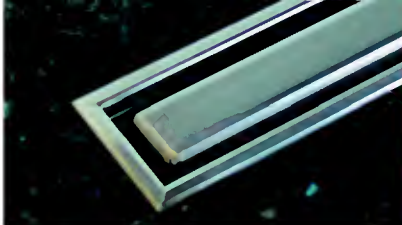

Sistema 100 Componenti di rialzi per scarichi e canalette

Conformi anche a scarichi KESSEL in acciaio inox DN 70/100



Rialzo in ABS con griglia standard
□ 100 mm

in acciaio inox, Classe K3.
Art.Nr. 27 165

Rialzo in ABS con griglia/telaio
□ 120 mm

in acciaio inox, Classe K3, Sistema Lock & Lift.

Design griglia standard
Art.Nr. 27 201

Design ovale
Art.Nr. 27 202

Rialzo in ABS con copertura piastrellabile
□ 110 mm

in materiale plastico, Classe K3, con sistema di chiusura.
Art.Nr. 27 210

□ 110 mm
in materiale plastico e telaio in acciaio, Classe K3, con sistema di chiusura.
Art.Nr. 27 211

Rialzo in ABS con griglia standard
□ 138 mm

in acciaio inox, Classe K3.
Art.Nr. 27 191 avvitata
Art.Nr. 27 190 non avvitata

Con griglia nera
□ 138 mm **in ABS**
Classe K3.
Art.Nr. 27 193

Rialzo in ABS con griglia/telaio
□ 150 mm

in acciaio inox, Classe K3.
Art.Nr. 27 196

con griglia/telaio antiscivolo
□ 150 mm **in acciaio inox, Classe K3.**
Art.Nr. 27 176

Rialzo per canaletta „LINEARIS“ in ABS, Copertura e telaio in acciaio inox con flangia perimetrale per guarnizione impermeabile sottile; con apertura d'ispezione piastrellabile, con supporti di montaggio e sistema di chiusura.



Lunghezze canaletta: 750 mm Art.Nr. 27 808
850 mm Art.Nr. 27 809
950 mm Art.Nr. 27 810
1150 mm Art.Nr. 27 812

Sistema 100 Componenti di rialzo

Sistema 100 Accessori

Conformi anche a scarichi KESSEL in acciaio inox DN 70/100



Rialzo in PA con bordo di serraggio e griglia bianca in materiale plastico, Classe K3, Ø 120 mm.
Art.Nr. 27 192



Flangia adesiva con controflangia
Art.Nr. 43 401



Multistop come sistema di bloccaggio di schiume, piccoli animali e cattivi odori.
Art.Nr. 43 500



Filtro raccogli capelli in materiale plastico Ø 108 mm
Art.Nr. 43 700

Sistema 100 Rialzo sottile


Conformi anche a scarichi KESSEL in acciaio inox DN 70/100




Rialzo sottile-Variofix in ABS con griglia standard
□ 95 mm
in acciaio inox, Classe K3. Utilizzabile per piastrelle di spessore da 6 a 14 mm.
Art.Nr. 47 901




Rialzo sottile-Variofix in ABS con griglia/telaio
□ 120 mm
in acciaio inox, Classe K3. Utilizzabile per piastrelle di spessore da 8 a 20 mm, Sistema Lock & Lift.
Con copertura Design griglia standard
Art.Nr. 47 904



Con copertura Design ovale
Art.Nr. 47 905



Rialzo sottile-Variofix in ABS con copertura piastrellabile
□ 110 mm
in materiale plastico e griglia in acciaio inox, Classe K3, con sistema di chiusura.
Art.Nr. 47 906



Rialzo sottile-Variofix in ABS con griglia/telaio
□ 150 mm **in acciaio inox, Classe K3,** avvitato. Utilizzabile per piastrelle di spessore da 8 a 16 mm.
Art.Nr. 47 902

Sistema 100 Corpi base



Scarico da bagno Classic in ABS, DN 50/70, con chiusura trattieni odori

Scarico laterale
DN 50 Art.Nr. 40 150
DN 70 Art.Nr. 40 170

Senza chiusura trattieni odori
DN 50 Art.Nr. 40 151
DN 70 Art.Nr. 40 171



Scarico verticale
DN 50 Art.Nr. 40 250
DN 70 Art.Nr. 40 270

Senza chiusura trattieni odori
DN 50 Art.Nr. 40 251
DN 70 Art.Nr. 40 271



Scarico da bagno "Il Superpiatto" in PP, DN 50, con chiusura trattieni odori
Senza entrata laterale
Art.Nr. 42 700



Una entrata laterale
DN 40
Art.Nr. 42 701



Tre entrate laterali
DN 40
Art.Nr. 42 703




125

Ricambi e accessori Sistema 125

Sistema 125 Componente di rialzo



Rialzo in ABS con griglia/telaio
□ 120 mm
in acciaio inox, Classe K3, Sistema Lock & Lift.
Con Design a griglia
Art.Nr. 48201
Con design ovale
Art.Nr. 48202




Rialzo in ABS con superficie piastrellabile
□ 110 mm
in materiale plastico, Classe K3 con sistema di chiusura.
Art.Nr. 48210
□ 110 mm **in materiale plastico e telaio in acciaio inox**, con sistema di chiusura.
Art.Nr. 48211



Rialzo in ABS con griglia standard
□ 138 mm
in acciaio inox, Classe K3.
Art.Nr. 48950 avvitato
Art.Nr. 48190 non avvitato
Con griglia nero
□ 138 mm **in ABS**, Classe K3.
Art.Nr. 48193




Rialzo in ABS con griglia/telaio
□ 150 mm
in acciaio inox, Classe K3, avvitato
Art.Nr. 48951



Rialzo in acciaio con griglia a maglie
□ 138 mm
in acciaio inox, Classe K3, avvitato.
Art.Nr. 48977
in acciaio inox, Classe L.
Art.Nr. 48177


NUOVO

Rialzo sottile per canalette „LINEARIS“ Super 60 in ABS, copertura e telaio in acciaio con flangia perimetrale per guarnizione sottile; con apertura d'ispezione piastrellabile, con supporti di montaggio e sistema di chiusura. Il margine interno è ribaltabile e piastrellabile. Telaio/margine interno su piastrelle di spessore (max. 20 mm.) adattabile in altezza.

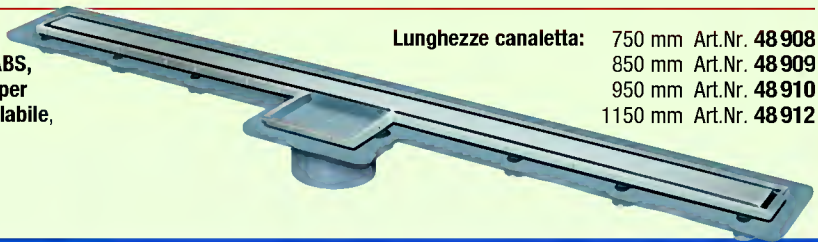

Lunghezze canaletta: 750 mm Art.Nr. 48908
850 mm Art.Nr. 48909
950 mm Art.Nr. 48910
1150 mm Art.Nr. 48912

Sistema 125 Accessori



Flangia adesiva con controflangia
Art.Nr. 48401



Multistop come sistema di bloccaggio di schiume, piccoli animali e cattivi odori.
Art.Nr. 48500



Filtro raccogli capelli in materiale plastico Ø 120 mm
Art.Nr. 48700



Flangia e guarnizione a pressione in acciaio inox
Art.Nr. 48402




Protezione anti-incendio Fire-Kit 100 Per scarichi verticali
Art.Nr. 48100




Prolunga in ABS Con guarnizione slabrata
Con entrata laterale Art.Nr. 48989
Senza entrata Art.Nr. 48987


Sistema 125 Rialzo sottile



Rialzo sottile-Variofix in ABS con copertura piastrellabile □ 110 mm **in materiale plastico e telaio in acciaio**, Classe K3, con sistema di chiusura.
Art.Nr. 48906



Rialzo sottile-Variofix in ABS con griglia/telaio □ 120 mm **in acciaio inox**, Classe K3. Utilizzabile per piastrelle di spessore da 8 a 20 mm, Sistema Lock & Lift.
Con copertura Design a griglia standard Art.Nr. 48904
Con copertura Design Ovale Art.Nr. 48905



Rialzo sottile-Variofix in ABS con griglia/telaio □ 150 mm **in acciaio inox**, Classe K3, avvitato. Utilizzabile su piastrelle di spessore da 8 a 16 mm.
Art.Nr. 48963

Sistema 125 Corpi base

Supporto per scarichi **Quick-Fit**, per facilitare l'installazione di **Practicus**®. Uscita laterale.

NUOVO



Scarico per bagno „ultrapiatto“ in PP con chiusura trattieni odori,
Scarico laterale DN 50 Art.Nr. 45700
Scarico laterale DN 70 Art.Nr. 45770



Scarico per bagno Giro® in PP con chiusura trattieni odori, **scarico laterale DN 50** entrata DN 50, ruotabile a 360°
Una entrata laterale DN 50 Art.Nr. 45101
Con quattro ingressi laterali DN 40 Art.Nr. 45104

NUOVO



Scarico per bagno NUOVO Practicus® in PP con chiusura trattieni odori,
Scarico verticale DN ...
DN 50 Art.Nr. 45250
DN 70 Art.Nr. 45270
DN 100 Art.Nr. 45210



Quick-Fit Art.Nr. 48990
Scarico laterale DN ...
DN 50 Art.Nr. 45150
DN 70 Art.Nr. 45170
DN 100 Art.Nr. 45110

Design e funzionalità ...


Lo scarico invisibile

con un nuovo sistema di chiusura



■ KESSEL Sistema Lock & Lift:

Contemporaneamente chiudibile ed estraibile

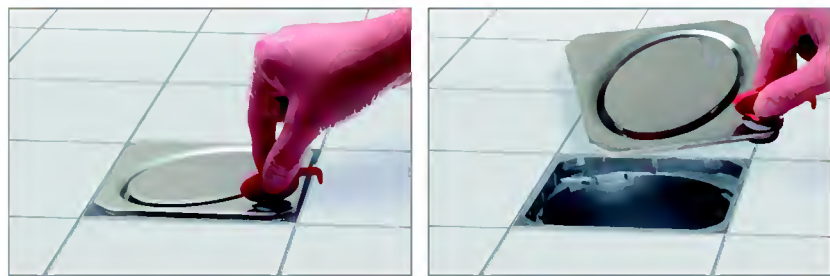

■ KESSEL-Multistop: Nuovo sistema di bloccaggio di schiume, piccoli animali e cattivi odori.

Sistema 100: Art.Nr. 43 500 / Sistema 125: Art.Nr. 48 500



Chiusura trattieni odori ideale per scarichi che si seccano spesso. Montabile separatamente su scarichi precedentemente installati.




■ Filtro raccogli capelli estraibile

Sistema 100: Art.Nr. 43 700

Sistema 125: Art.Nr. 48 700



■ Tubo di scarico flessibile con collegamento insonorizzato



■ Entrata flessibile con lo scarico per bagno Giro®



■ Montaggio sicuro Sistema di guarnizioni



Copertura in Design-Ovale

ISH DESIGN PLUS premiato



Scarico per il bagno Giro®

per es. Art.Nr. 45101.64



Scarico per bagno „Il Superpiatto“

composta da: per es. Rialzo Art.Nr. 27 201

+ Corpo base Art.Nr. 42 701



Che bella Tecnica !



NUOVO

Scarico per pavimenti *NUOVO Practicus*® Sistema 125

- altezza di installazione ridotta (solo 20 mm)
- Ora anche DN 50
- Guarnizione slabbrata fissa

Scarico per bagno „L'ultrapiatto“


Scarico per pavimenti *NUOVO Practicus*®

Sistema 125

per es. Art.Nr. 45 700 con „LINEARIS“ Super

Sistema 125

per es. Art.Nr. 45 210.40

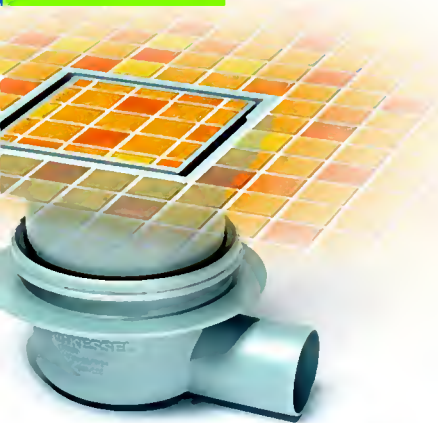

Lo scarico „invisibile“.

Rialzo con copertura piastrellabile per l'adattamento alla piastrellatura del bagno.

Scarico per bagno *Classic*

Sistema 100

Canaletta „LINEARIS“


Sistema 100

per es. Art.Nr. 40 150.66

per es. Art.Nr. 42 701.85 (Lunghezza 950)

- Possibilità ottimale di depurazione
- Per tutti i tipi di guarnizioni impermeabili
- Installazione flessibile: Rialzo

climatherm® SA

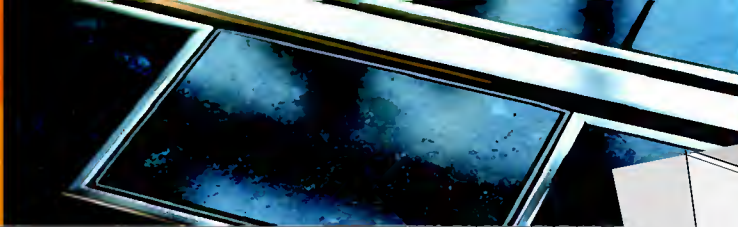

„LINEARIS“ Super 60


per es. Art.Nr. 42 701.85 (Lunghezza 950 mm)

NUOVO

Sistema 125

Grazie ad una canaletta più larga ora è possibile una


Il margine interno in acciaio può essere sollevato, ribaltato e piastrellato

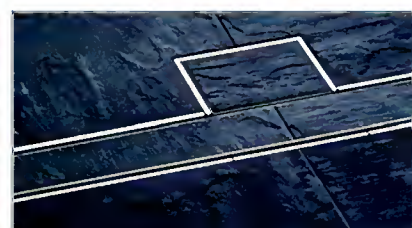

Sistema 125

60

NUOVO

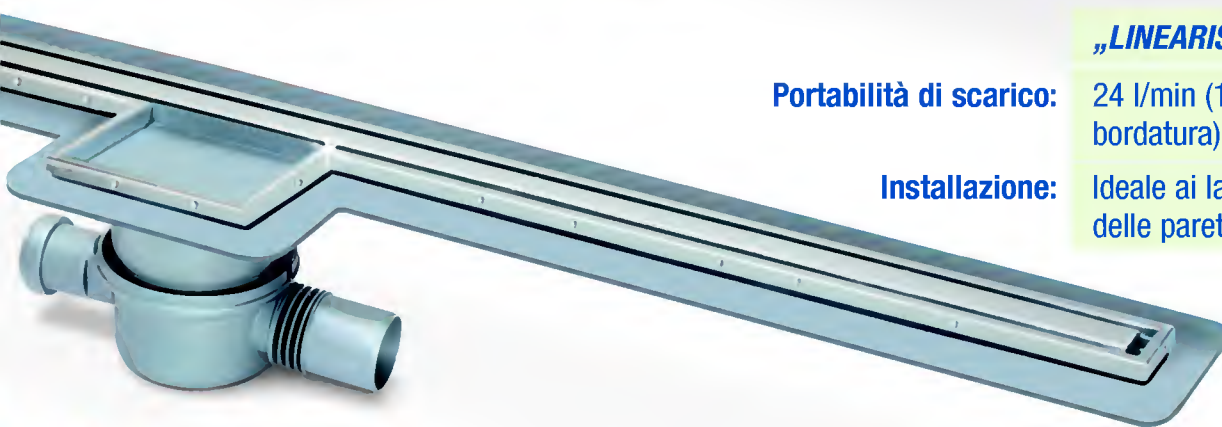

„LINEARIS“

Portabilità di scarico: 24 l/min (10 mm bordatura)

Installazione: Ideale ai lati delle pareti

„LINEARIS“

37 l/min se
72 l/min co

spazi latera

Sistema 100

0 mm) con corpo base dello scarico „Il Superpiatto“ Art.Nr. 42 701 con una entrata laterale DN 40


zione, nonostante un estremo assottigliamento della canaletta.

permeabili, anche sottili.

della canaletta ruotabile, inclinabile e adattabile in altezza.


Facile pulizia e manutenzione



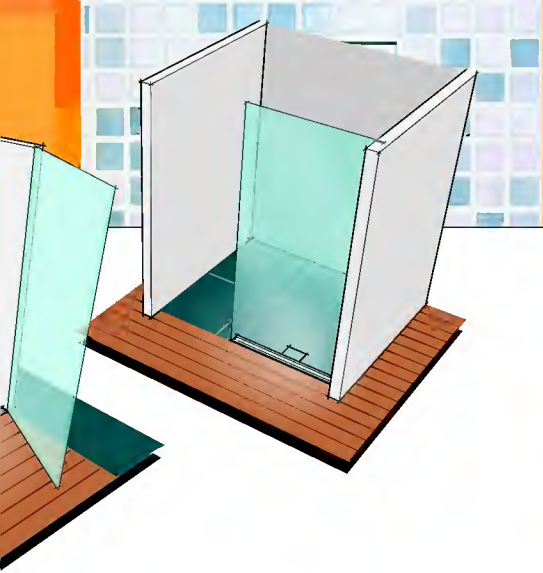


più alta portabilità di scarico 72 l/min

ato. Profondità di installazione flessibile.

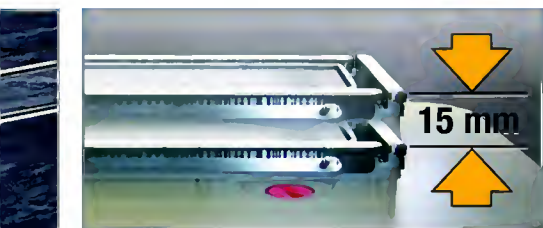

- Telaio e copertura sono contemporaneamente adattabili in altezza. I telai delle canalette sono installabili su piastrelle di spessore (6-20 mm)



“ Super 60

enza pendenze / bordature
in pendenze / 10 mm bordatura (DN 70)


li, ai lati delle pareti



Avvertimenti per installazioni e progettazioni:


Chiusura standard su lamina:

Canaletta doccia KESSEL „LINEARIS“ con corpo base di scarico per bagno KESSEL *Classic* in ABS, DN 50 con flange adesive.

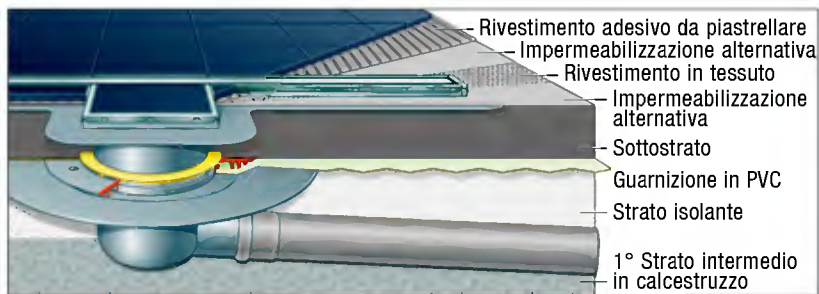

Impermeabilizzazione degli strati sottili su flange delle canalette :

Le canalette doccia KESSEL „LINEARIS“ con corpo base e scarico da bagno *NUOVO „Il superpiatto“*

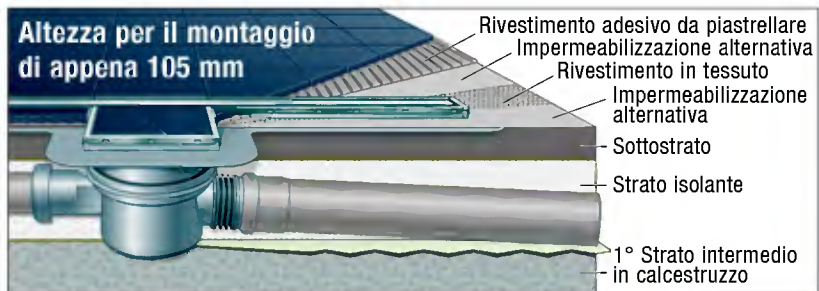

Proposta di Montaggio: Canalette doccia KESSEL „LINEARIS“

