


## Termopompe acqua-acqua




- ⇒ Fattore di guadano elevato (tra 4 a 5,3) quindi costi d'esercizio ridotti
- ⇒ Sistema monovalente possibile in tutti i casi
- ⇒ L'acqua di falda puo essere collegata direttamente alla termopompa
- ⇒ Per un buon funzionamento della termopompa l'acqua di falda deve essere di buona qualità

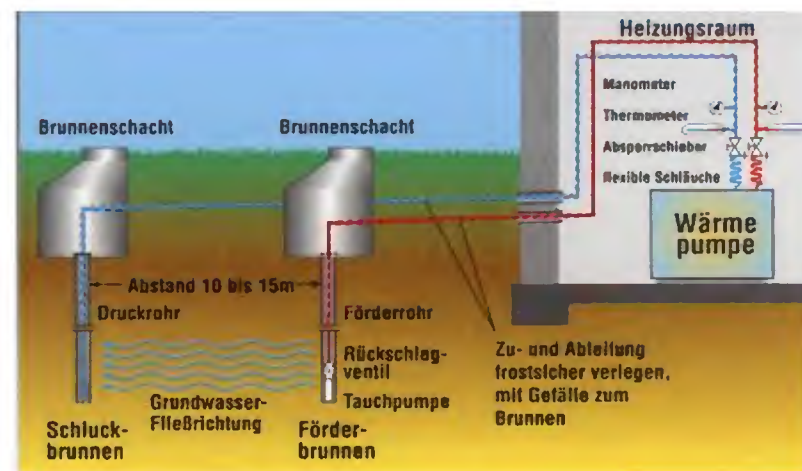

Sorgente di calore acqua di falda

## Acqua – acqua compatte Serie - H



**WIC 10H**  
**WIC 13H**  
**WIC 16H**  
**WIC 19H**  
**WIC 22H**



**Dimensioni molto ridotte**  
**LxPxA 650x500x1550mm**  
**parte tecnica sul davanti**

**Temperatura di mandata 65°C**

**Scambiatore di calore speciale anti corrosione**

**Gruppo idrico incorporato**

pompa di circolazione

valvola differenziale di pressione

resistenza elettrica da 6-9 KW

gruppo di sicurezza riscaldamento

**Limitatore di spunto da WIC 13 int.**

**La fornitura è compresa di:**

**tubi flessibili riscaldamento e acqua di falda**

**vaso d'espansione riscaldamento**

**bande isolanti**

**Accessori: valvola per comando acqua calda sanitaria**

# Collegamento acqua di falda con scambiatore intermedio

