



Termopompa LI 10M con accumulatore posato sotto da 140 litri e 300 litri Bollitore



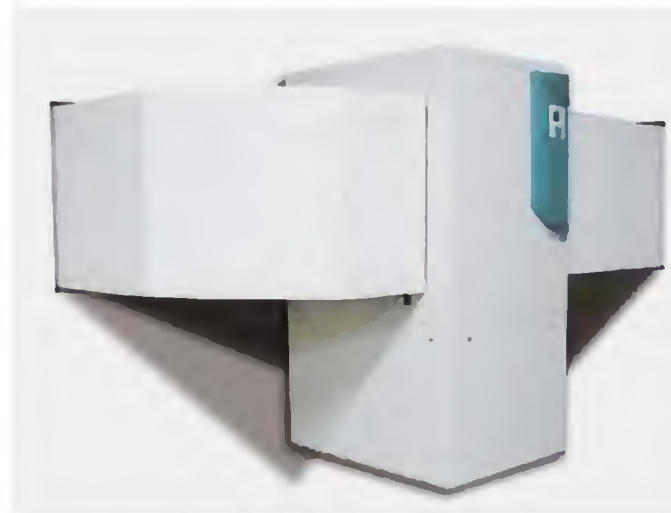

Haustechnik- zentrale 55 °C	Wärme- zentrale 55 °C	Innenaufstellung			Heizleistung	Heizleistung
		Compact 55 °C	Standard 55 °C	Hoch- temperatur 65 °C	A2/W35 kW	A-15/W65 kW
HLW 6M	WL 6	LIC 6M			6,1	-
HLW 8M	WL 8	LIC 8M			8,1	-
				LI 15H	9,5	8,0
			LI 10M		9,6	-
			LI 12M		12,0	-
			LI 15M		15,0	-
			LI 19M		18,5	-
			LI 26M		24,8	-
				LI 32 H	18,5	15,2

Sondereinbindung LW-I · Monoenergetisch mit Solaranbindung

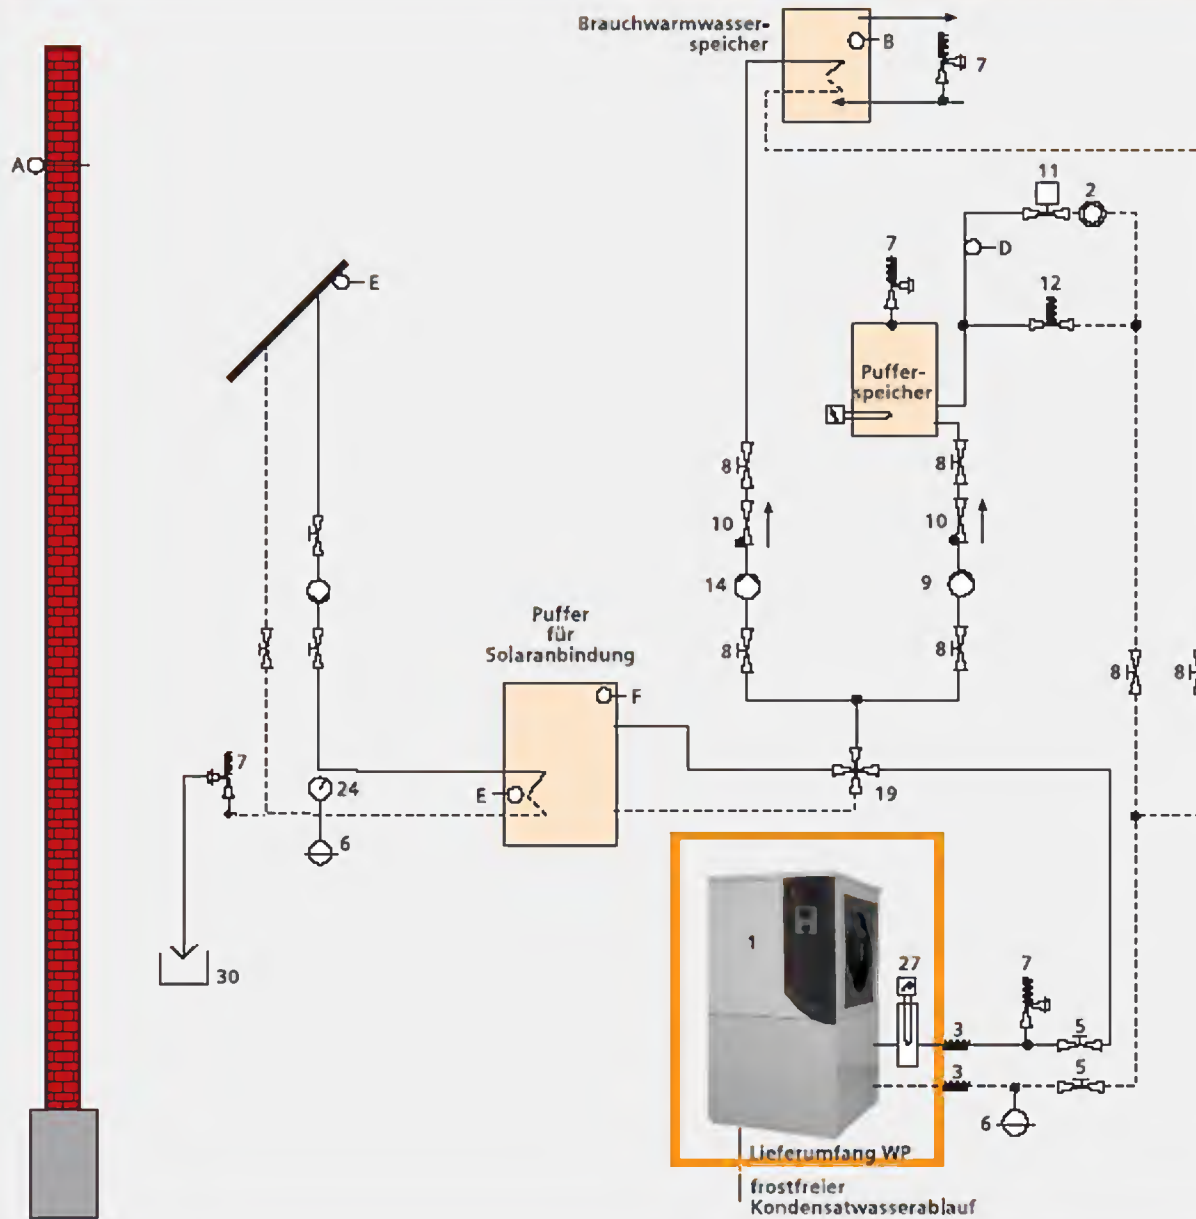

Termopompe interne compacte




- 1 Wärmepumpen- und Heizungsregler WPR-C
- 2 Umschaltventil zur Brauchwarmwasserbereitung
- 3 Pufferspeicher
- 4 Ausdehnungsgefäß 12 Liter für Heizkreis
- 5 Umwälzpumpe für den Heizkreis
- 6 Überströmer und Entlüfter Heizkreis
- 7 Elektro Heizeinsatz 6 kW
- 8 Manometer

verdeckt:
Sanftanlasser, Sicherheitsventil


	LIC 6				LIC 8			
	M	MW	ML	MW/L	M	MW	ML	MW/L
Heizleistung / COP (A2/W35) kW/-	6,1 / 3,0	6,1 / 3,0	6,1 / 3,0	6,1 / 3,0	8,1 / 3,2	8,1 / 3,2	8,1 / 3,2	8,1 / 3,2
Umschaltventil zur Brauchwarmwasserbereitung		X		X		X		X
Ventilator linke Seite			X	X			X	X
Ventilator rechte Seite	X	X			X	X		




Compacte Luft/Innen-Wärmepumpe,
monoenergetischer Betrieb

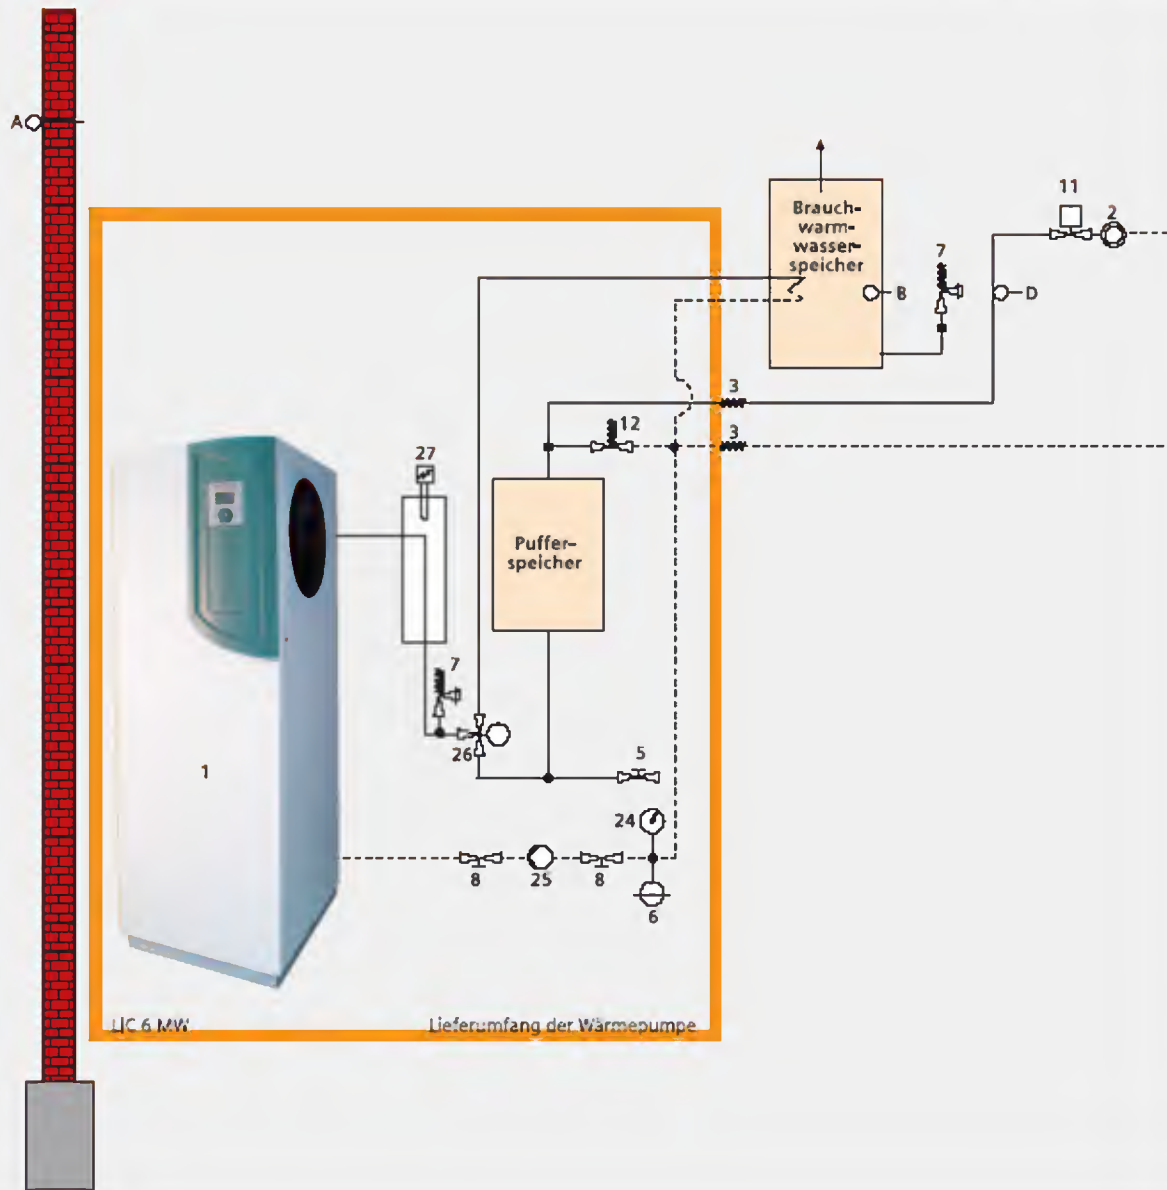

Wärmezentrale mit Solareinbindung zur Brauchwarmwasserbereitung, monoenergetischer Betrieb

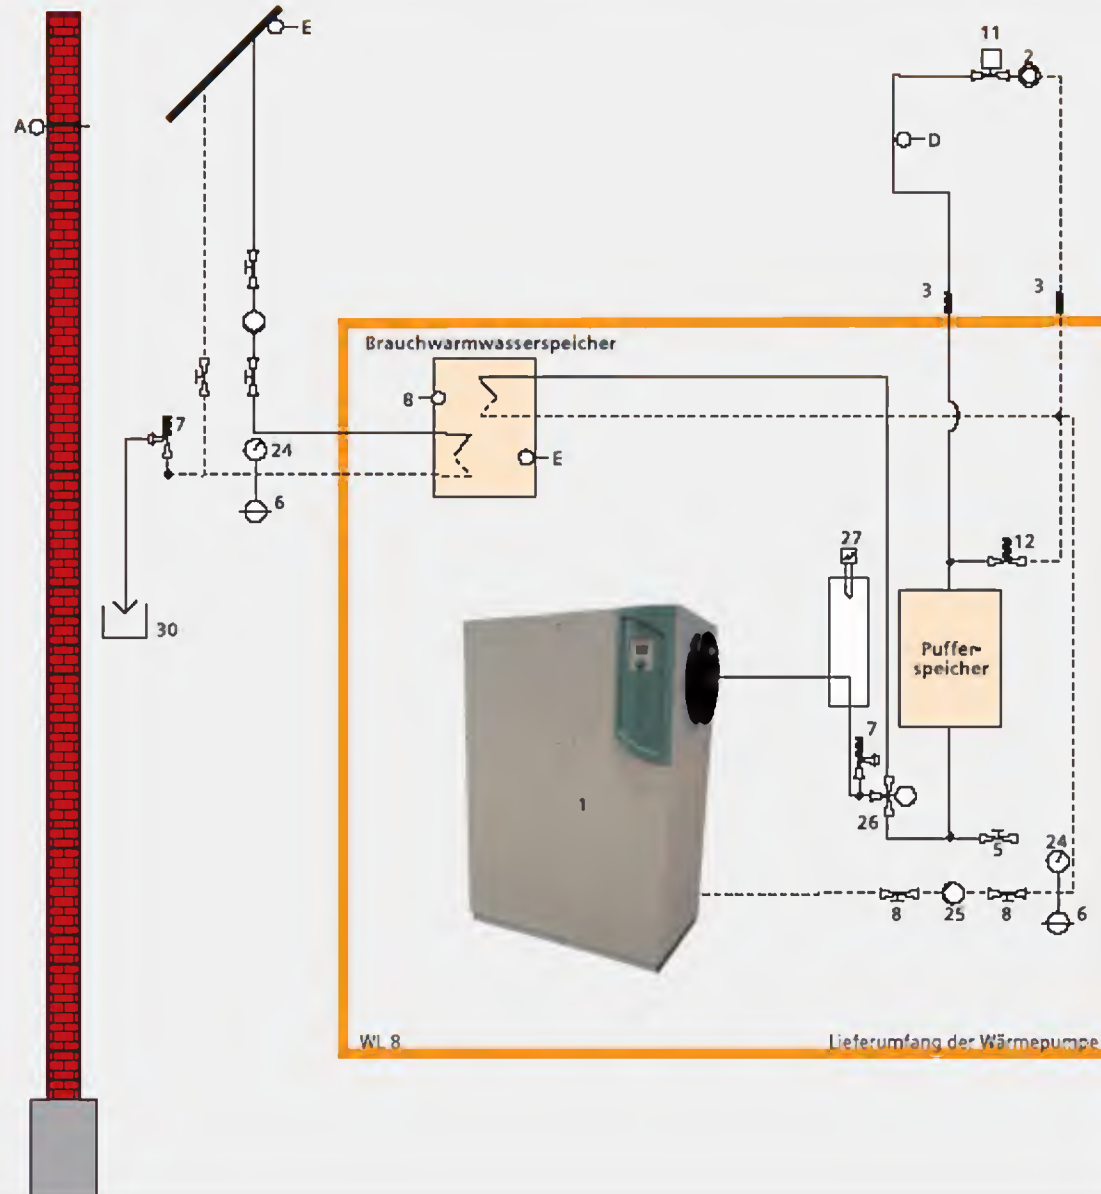

Aria - acqua LI 33M und LI 38M



LI 33M
Potenza 34kW
COP 4,1

LI 38M
Potenza 38kW
COP 3,8

